

DHI-KTA01

KIT de monitor interior de 4 cables



- Dimensión de la pantalla: 7 pulgadas
- Función de monitor interior: desbloqueo, videollamada, ajuste de volumen y monitorización de entrada
- Cantidad de estación exterior y monitor interior: 2 estación exterior + 3 monitores interiores
- Escenario aplicable: Villa

Especificación técnica




DHI-VTO2010D

Tipo de botón	Teclas del teclado mecánicas
Cámara	CMOS 1 / 2.7 *2MP
Campo de visión	Alto: 70 °, V: 38 °, Fondo: 82 °
Longitud focal	3,3 milímetros
IR	Apoyo
Audio en	1 canal al micrófono, distancia de captación 0,5 m
Salida de audio	1 canal al altavoz
Luz indicadora	1 luz indicadora; Verde: encendido analógico
Método de comunicación	
Modo de desbloqueo	Desbloqueo local
Botón de salida	1
Color de apariencia	Negro
InstallationMode	Superficie
Certificación	CE FCC
Dimensiones	134,9 mm × 47,2 mm × 33,8 mm (5,31" × 1,86" × 1,33")
Grado de protección	IK07, IP65 (Aplicar gel de sílice en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido).
Temperatura de funcionamiento	- 30 ° C a + 50 ° C (-22 ° F a + 122 ° F)
Humedad de funcionamiento	10% RH -95% RH
El consumo de energía	≤1W (modo de espera) ≤3W (en funcionamiento)
Peso neto	0,19 kg (0,42 libras)

DHI-VTH2020DW

Tipo de botón	Teclas del teclado mecánicas
Tipo de regla	Pantalla no táctil
Monitor	Pantalla TFT de 7 pulgadas
Resolución	800 (H) × 480 (V)
Luz indicadora de estado	2 luces indicadoras Encendido: Luz indicadora verde-Encendido Volumen: Luz indicadora apagada-Silencio
Métodos de comunicación	Cosa analoga
Material de la carcasa	PC + ABS
Color de apariencia	Blanco
Modo de suministro de energía	12V CC 2A
Fuente de alimentación	Opcional
InstallationMode	Superficie
Certificación	CE FCC
Dimensiones	220,5 mm × 153,5 mm × 26,8 mm (8,68" × 6,04" × 1,06")
Temperatura de funcionamiento	- 10 ° C a + 55 ° C (+ 14 ° F a + 131 ° F)
Humedad de funcionamiento	10% RH - 95% RH
El consumo de energía	≤2W (modo de espera) ≤5W (en funcionamiento)
Peso neto	0,39 kg (0,86 libras)

Dimensiones (mm [pulgadas])

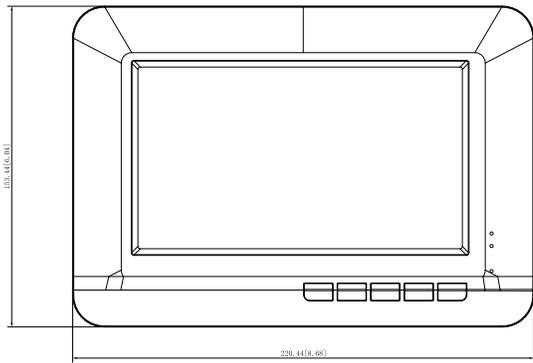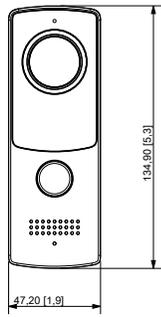

Solicitud

